

Câbles VIDEO SDI BNC

Câbles VIDEO SDI Micro-BNC

Câbles VIDEO SDI DIN1.0/2.3

HD-SDI

3G-SDI

12G-SDI

Les câbles vidéo SDI sont composés de câble CANARE® et de connecteurs Canare® ou Cabelcon®, BNC mâle ou femelle, BNC coudé, DIN 1.0/2.3 mâle, Micro-BNC mâle (compatible HD-BNC™).

Ces câbles sont proposés en différentes longueurs de 1 à 100 m.

Les câbles pour applications fixes ont une âme monobrin et un double blindage feuille d'aluminium et tresse cuivre.

Les câbles pour applications mobiles ont une âme monobrin ou multibrin et un double blindage tresse cuivre qui leur donnent une grande souplesse et une bonne résistance lors des manipulations fréquentes de ces câbles.

Les connecteurs utilisés pour la fabrication de nos câbles répondent aux exigences des normes SMPTE :

Connecteurs BNC 3G-SDI ou 12G-SDI

Connecteurs BNC coudés 12G-SDI

Connecteurs DIN 1.0/2.3 3G-SDI

Connecteurs Micro-BNC 12G-SDI

Applications Fixes :

Câble coaxial 4.2 mm 75Ω Noir CANARE SDI	L-2.5CHD
Câble coaxial 6.1 mm 75Ω Noir CANARE SDI	L-4CFB
Câble coaxial 5.5 mm 75Ω Noir CANARE 12G-SDI	L-3.3CUHD
Câble coaxial 7.0 mm 75Ω Noir CANARE SDI	L-4.5CHD
Câble coaxial 7.7 mm 75Ω Noir CANARE 12G-SDI	L-5.5CUHD



Applications mobiles :

Câble coaxial 4.2 mm 75Ω Noir CANARE SDI	L-2.5CHWS
Câble coaxial 5.8 mm 75Ω Noir CANARE SDI	L-3CFW
Câble coaxial 7.2 mm 75Ω Noir CANARE SDI	L-4.5 CHWS
Câble coaxial 7.7 mm 75Ω Noir CANARE SDI	L-5CFW
Câble coaxial 8.1 mm 75Ω Noir CANARE SDI	L-5.5CUHWS


Ces câbles peuvent être fournis sur enrouleur.

Applications câbles de brassage pour panneaux BNC :

Câble coaxial 4,2 mm 75Ω Noir CANARE SDI	L-2.5CHWS
--	-----------




Câble Vidéo SDI BNC mâle vers BNC mâle



Câble Coaxial 75Ω – SDI	L-2.5CHD	L-4CFB	L-4.5CHD
Diamètre en mm	4.2	6.1	7.0
Atténuation dB/100m @3Ghz	62.0	54.3	36.5
Distance max. SMPTE ST 292 (1.5Gb/s)	66 m	82 m	115 m
Distance max. SMPTE ST 424 (3.0Gb/s)	69 m	86 m	119 m
Distance max. SMPTE ST 2081-1 (6Gb/s)	60 m	-	95 m
Distance max. SMPTE ST2082-1 (12 Gb/s)	40 m	-	65 m

Référence	L	Câble	BNC Mâle	Couleur
CAV012-BBM-001	1 m	L-2.5CHD	2 x BNCM 60 CX3 M4.0	Noir
CAV012-BBM-002	2 m	L-2.5CHD	2 x BNCM 60 CX3 M4.0	Noir
CAV012-BBM-005	5 m	L-2.5CHD	2 x BNCM 60 CX3 M4.0	Noir
CAV012-BBM-010	10 m	L-2.5CHD	2 x BNCM 60 CX3 M4.0	Noir
CAV132-BBM-001	1 m	L-4CFB	2 x BNCM 59 CX3 3.9	Noir
CAV132-BBM-010	10 m	L-4CFB	2 x BNCM 59 CX3 3.9	Noir
CAV132-BBM-025	25 m	L-4CFB	2 x BNCM 59 CX3 3.9	Noir
CAV132-BBM-050	50 m	L-4CFB	2 x BNCM 59 CX3 3.9	Noir
CAV022-BBM-010	10 m	L-4.5CHD	2 x BNCM 56 CX3 4.9	Noir
CAV022-BBM-025	25 m	L-4.5CHD	2 x BNCM 56 CX3 4.9	Noir
CAV022-BBM-050	50 m	L-4.5CHD	2 x BNCM 56 CX3 4.9	Noir
CAV022-BBM-075	75 m	L-4.5CHD	2 x BNCM 56 CX3 4.9	Noir
CAV022-BBM-100	100 m	L-4.5CHD	2 x BNCM 56 CX3 4.9	Noir


Autres longueurs sur demande



Référence	L	Câble	BNC Mâle	Couleur
CAV011-BBM-001	1 m	L-2.5CHD	2 x BCP-B25HD	Noir
CAV011-BBM-002	2 m	L-2.5CHD	2 x BCP-B25HD	Noir
CAV011-BBM-005	5 m	L-2.5CHD	2 x BCP-B25HD	Noir
CAV011-BBM-010	10 m	L-2.5CHD	2 x BCP-B25HD	Noir
CAV131-BBM-001	1 m	L-4CFB	2 x BCP-B4F	Noir
CAV131-BBM-010	10 m	L-4CFB	2 x BCP-B4F	Noir
CAV131-BBM-025	25 m	L-4CFB	2 x BCP-B4F	Noir
CAV131-BBM-050	50 m	L-4CFB	2 x BCP-B4F	Noir
CAV021-BBM-010	10 m	L-4.5CHD	2 x BCP-B53	Noir
CAV021-BBM-025	25 m	L-4.5CHD	2 x BCP-B53	Noir
CAV021-BBM-050	50 m	L-4.5CHD	2 x BCP-B53	Noir
CAV021-BBM-075	75 m	L-4.5CHD	2 x BCP-B53	Noir
CAV021-BBM-100	100 m	L-4.5CHD	2 x BCP-B53	Noir

Autres longueurs sur demande


Câble Vidéo 12-SDI BNC mâle vers BNC mâle spécial UHDTV et 4K

12G-SDI

Câble Coaxial 75Ω – 12G-SDI		L-3.3CUHD
Diamètre en mm		5.5
Atténuation	dB/100m @3Ghz	47.7
Atténuation	dB/100m @6Ghz	68,5
Distance max. SMPTE ST 424 (3.0Gb/s)		90 m
Distance max. SMPTE ST 2081-1 (6Gb/s)		75 m
Distance max. SMPTE ST2082-1 (12 Gb/s)		54 m

Référence	L	Câble	BNC Mâle	Couleur
CAV311-BBM-010	10 m	L-3.3CUHD	2 x BCP-D33UHD	Noir
CAV311-BBM-020	20 m	L-3.3CUHD	2 x BCP-D33UHD	Noir
CAV311-BBM-030	30 m	L-3.3CUHD	2 x BCP-D33UHD	Noir
CAV311-BBM-040	40 m	L-3.3CUHD	2 x BCP-D33UHD	Noir
CAV311-BBM-050	50 m	L-3.3CUHD	2 x BCP-D33UHD	Noir
CAV311-BBM-075	75 m	L-3.3CUHD	2 x BCP-D33UHD	Noir

Autres longueurs sur demande


12G-SDI

Câble Coaxial 75Ω – 12G-SDI		L-5.5CUHD
Diamètre en mm		7.7
Atténuation	dB/100m @3Ghz	26.8
Atténuation	dB/100m @6Ghz	39.1
Distance max. SMPTE ST 424 (3.0Gb/s)		160 m
Distance max. SMPTE ST 2081-1 (6Gb/s)		130 m
Distance max. SMPTE ST2082-1 (12 Gb/s)		90 m

Référence	L	Câble	BNC Mâle	Couleur
CAV301-BBM-010	10 m	L-5.5CUHD	2 x BCP-D55UHD	Noir
CAV301-BBM-025	25 m	L-5.5CUHD	2 x BCP-D55UHD	Noir
CAV301-BBM-050	50 m	L-5.5CUHD	2 x BCP-D55UHD	Noir
CAV301-BBM-075	75 m	L-5.5CUHD	2 x BCP-D55UHD	Noir
CAV301-BBM-090	90 m	L-5.5CUHD	2 x BCP-D55UHD	Noir
CAV301-BBM-100	100 m	L-5.5CUHD	2 x BCP-D55UHD	Noir

Autres longueurs sur demande

Câble Vidéo SDI BNC mâle vers BNC mâle flexible



Câble Coaxial 75Ω – HD	L-2.5CHWS	L-3CFW	L-4.5CHWS	L-5CFW	L-5.5CUHWS
Diamètre en mm	4.2	5.8	7.2	7.7	8.1
Atténuation dB/100m @3Ghz	81.0	74.8	49.1	42.2	36.7
Atténuation dB/100m @6Ghz	121.9	-	79.3	70.5	56.0
Distance max. SMPTE ST 292* (1.5Gb/s)	53 m	60 m	87 m	103 m	119
Distance max. SMPTE ST 424** (3.0Gb/s)	54 m	60 m	90 m	105 m	121
Distance max. SMPTE ST2081-1 (6 Gb/s)	45 m	-	70 m	-	109
Distance max. SMPTE ST2082-1*** (12 Gb/s)	30 m	-	45 m	-	71

* SMPTE-ST 292 : 20db cable loss@1/2 clock


** SMPTE-ST 424 : 30db cable loss@1/2 clock

*** SMPTE-ST 2082-1 : 40db cable loss@1/2 clock

Référence	L	Câble	BNC Mâle	Couleur
CAV071-BBM-005	5 m	L-2.5CHWS	2 x BCP-B25HW	Noir
CAV071-BBM-010	10 m	L-2.5CHWS	2 x BCP-B25HW	Noir
CAV071-BBM-025	25 m	L-2.5CHWS	2 x BCP-B25HW	Noir
CAV071-BBM-050	50 m	L-2.5CHWS	2 x BCP-B25HW	Noir
CAV091-BBM-005	5 m	L-3CFW	2 x BCP-B31F	Noir
CAV091-BBM-010	10 m	L-3CFW	2 x BCP-B31F	Noir
CAV091-BBM-025	25 m	L-3CFW	2 x BCP-B31F	Noir
CAV091-BBM-050	50 m	L-3CFW	2 x BCP-B31F	Noir
CAV081-BBM-010	10 m	L-4.5CHWS	2 x BCP-B45HW	Noir
CAV081-BBM-025	25 m	L-4.5CHWS	2 x BCP-B45HW	Noir
CAV081-BBM-050	50 m	L-4.5CHWS	2 x BCP-B45HW	Noir
CAV081-BBM-075	75 m	L-4.5CHWS	2 x BCP-B45HW	Noir
CAV101-BBM-025	25 m	L-5CFW	2 x BCP-B51F	Noir
CAV101-BBM-050	50 m	L-5CFW	2 x BCP-B51F	Noir
CAV101-BBM-075	75 m	L-5CFW	2 x BCP-B51F	Noir
CAV101-BBM-100	100 m	L-5CFW	2 x BCP-B51F	Noir
CAV351-BBM-010	10 m	L-5.5CUHWS	2 x BCP-D55UHW	Noir
CAV351-BBM-025	25 m	L-5.5CUHWS	2 x BCP-D55UHW	Noir
CAV351-BBM-050	50 m	L-5.5CUHWS	2 x BCP-D55UHW	Noir
CAV351-BBM-065	65 m	L-5.5CUHWS	2 x BCP-D55UHW	Noir
CAV351-BBM-100	100 m	L-5.5CUHWS	2 x BCP-D55UHW	Noir

Autres longueurs sur demande.

Câble Vidéo SDI flexible pour panneaux de brassage BNC




Référence	L	Câble	BNC Mâle	Couleur	Atténuation*
CAV071-BBM-0.30 S	30 cm	L-2.5CHWS	2 x BCP-B25HW	Noir	0.37
CAV071-BBM-0.60 S	60 cm	L-2.5CHWS	2 x BCP-B25HW	Noir	0.74
CAV071-BBM-001	100 cm	L-2.5CHWS	2 x BCP-B25HW	Noir	1.22

* en dB @6GHz - SMPTE ST 2082-1

Autres longueurs sur demande


Câble Vidéo SDI équipé de 2 connecteurs BNC mâles coudés

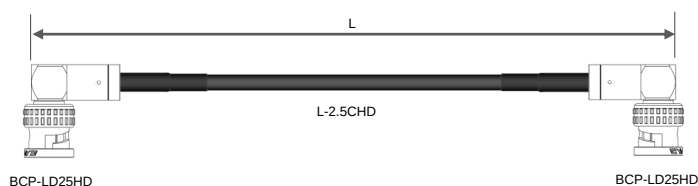

Référence	L	Câble	BNC Mâle 90°	Couleur
CAV011-B90MB90M-0.50S	0,5 m	L-2.5CHD	2 x BCP-LD25HD	Noir
CAV011-B90MB90M-001	1 m	L-2.5CHD	2 x BCP-LD25HD	Noir
CAV011-B90MB90M-002	2 m	L-2.5CHD	2 x BCP-LD25HD	Noir
CAV011-B90MB90M-003	3 m	L-2.5CHD	2 x BCP-LD25HD	Noir
CAV011-B90MB90M-005	5 m	L-2.5CHD	2 x BCP-LD25HD	Noir
CAV011-B90MB90M-010	10 m	L-2.5CHD	2 x BCP-LD25HD	Noir

Autres longueurs sur demande


Câble Vidéo SDI BNC mâle coudé vers BNC mâle

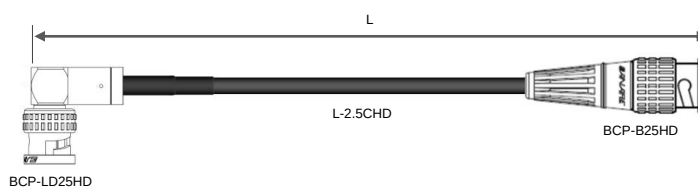

Référence	L	Câble	BNC Mâle 90°	BNC Mâle	Couleur
CAV011-B90MBM-0.50S	0,5 m	L-2.5CHD	BCP-LD25HD	BCP-B25HD	Noir
CAV011-B90MBM-001	1 m	L-2.5CHD	BCP-LD25HD	BCP-B25HD	Noir
CAV011-B90MBM-002	2 m	L-2.5CHD	BCP-LD25HD	BCP-B25HD	Noir
CAV011-B90MBM-003	3 m	L-2.5CHD	BCP-LD25HD	BCP-B25HD	Noir
CAV011-B90MBM-005	5 m	L-2.5CHD	BCP-LD25HD	BCP-B25HD	Noir
CAV011-B90MBM-010	10 m	L-2.5CHD	BCP-LD25HD	BCP-B25HD	Noir

Autres longueurs sur demande

Câble Vidéo SDI BNC mâle coudé vers Micro-BNC mâle

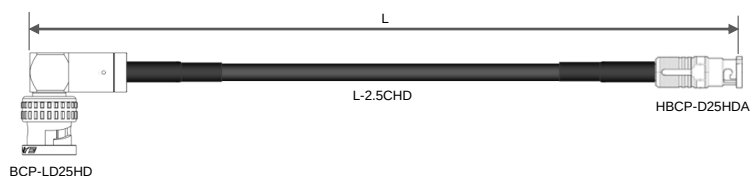


Référence	L	Câble	BNC Mâle 90°	Micro-BNC M*	Couleur
CAV011-B90MHBM-0.50S	0,5 m	L-2.5CHD	BCP-LD25HD	HBCP-D25HDA	Noir
CAV011-B90MHBM-001	1 m	L-2.5CHD	BCP-LD25HD	HBCP-D25HDA	Noir
CAV011-B90MHBM-002	2 m	L-2.5CHD	BCP-LD25HD	HBCP-D25HDA	Noir
CAV011-B90MHBM-003	3 m	L-2.5CHD	BCP-LD25HD	HBCP-D25HDA	Noir
CAV011-B90MHBM-005	5 m	L-2.5CHD	BCP-LD25HD	HBCP-D25HDA	Noir
CAV011-B90MHBM-010	10 m	L-2.5CHD	BCP-LD25HD	HBCP-D25HDA	Noir

Autres longueurs sur demande

* Les connecteurs Micro-BNC HBCP-DxxxHD sont compatibles avec les embases HD-BNC™

Câble Vidéo SDI Micro-BNC vers Micro-BNC



Câble Coaxial 75Ω – L-2.5CHD	
Diamètre en mm	4.2
Atténuation dB/100m @3Ghz	81.0
Distance max. SMPTE ST 292 (1.5Gb/s)	66 m
Distance max. SMPTE-ST 424 (3.0Gb/s)	69 m
Distance max. SMPTE ST 2081-1 (6Gb/s)	60 m
Distance max. SMPTE ST 2082-1 (12Gb/s)	40 m

Référence	L	Câble	Micro-BNC M*	Couleur
CAV011-HBHBM-001	1 m	L-2.5CHD	2 x HBCP-D25HDA	Noir
CAV011-HBHBM-002	2 m	L-2.5CHD	2 x HBCP-D25HDA	Noir
CAV011-HBHBM-005	5 m	L-2.5CHD	2 x HBCP-D25HDA	Noir
CAV011-HBHBM-010	10 m	L-2.5CHD	2 x HBCP-D25HDA	Noir


Autres longueurs sur demande



Câble Coaxial 75Ω – L-2.5CHWS	
Diamètre en mm	4.2
Atténuation dB/100m @3Ghz	62.0
Distance max. SMPTE ST 292 (1.5Gb/s)	53 m
Distance max. SMPTE-ST 424 (3.0Gb/s)	54 m
Distance max. SMPTE ST 2081-1 (6Gb/s)	45 m
Distance max. SMPTE ST 2082-1 (12Gb/s)	30 m

Référence	L	Câble	Micro-BNC M*	Couleur
CAV071-HBHBM-001	1 m	L-2.5CHWS	2 x HBCP-D25HW	Noir
CAV071-HBHBM-002	2 m	L-2.5CHWS	2 x HBCP-D25HW	Noir
CAV071-HBHBM-005	5 m	L-2.5CHWS	2 x HBCP-D25HW	Noir
CAV071-HBHBM-010	10 m	L-2.5CHWS	2 x HBCP-D25HW	Noir

Autres longueurs sur demande



Câble Coaxial 75Ω – 12G-SDI	
Diamètre en mm	5.5
Atténuation dB/100m @3Ghz	47.7
Atténuation dB/100m @6Ghz	68,5
Distance max. SMPTE ST 424 (3.0Gb/s)	90 m
Distance max. SMPTE ST 2081-1 (6Gb/s)	75 m
Distance max. SMPTE ST2082-1 (12 Gb/s)	54 m

Référence	L	Câble	Micro-BNC M*	Couleur
CAV311-HBHBM-002	2 m	L-3.3CUHD	HBCP-D33UHD	Noir
CAV311-HBHBM-005	5 m	L-3.3CUHD	HBCP-D33UHD	Noir
CAV311-HBHBM-010	10 m	L-3.3CUHD	HBCP-D33UHD	Noir
CAV311-HBHBM-020	20 m	L-3.3CUHD	HBCP-D33UHD	Noir
CAV311-HBHBM-030	30 m	L-3.3CUHD	HBCP-D33UHD	Noir
CAV311-HBHBM-040	40 m	L-3.3CUHD	HBCP-D33UHD	Noir
CAV311-HBHBM-050	50 m	L-3.3CUHD	HBCP-D33UHD	Noir

* Les connecteurs Micro-BNC HBCP-DxxxHD sont compatibles avec les embases HD-BNC™


Câble Vidéo SDI L-2.5CHD Micro-BNC vers BNC mâle



Câble Coaxial 75Ω – L-2.5CHD	
Diamètre en mm	4.2
Atténuation dB/100m @1.5Ghz	43.1
Atténuation dB/100m @3Ghz	62.0
Atténuation dB/100m @6Ghz	91.7
Distance max. SMPTEST 292M (1.5Gb/s)	66 m
Distance max. SMPTE ST 424 (3.0Gb/s)	69 m
Distance max. SMPTE ST 2081-1 (6Gb/s)	60 m
Distance max. SMPTE ST 2082-1 (12Gb/s)	40 m

Référence	L	Câble	BNC Mâle	Micro-BNC M*	Couleur
CAV012-HBMBM-0.25S	0.25 m	L-2.5CHD	BNCM 60 CX3 M4.0	HBCP-D25HDA	Noir
CAV012-HBMBM-0.50S	0.50 m	L-2.5CHD	BNCM 60 CX3 M4.0	HBCP-D25HDA	Noir
CAV012-HBMBM-001	1 m	L-2.5CHD	BNCM 60 CX3 M4.0	HBCP-D25HDA	Noir
CAV012-HBMBM-002	2 m	L-2.5CHD	BNCM 60 CX3 M4.0	HBCP-D25HDA	Noir
CAV012-HBMBM-003	3 m	L-2.5CHD	BNCM 60 CX3 M4.0	HBCP-D25HDA	Noir
CAV012-HBMBM-005	5 m	L-2.5CHD	BNCM 60 CX3 M4.0	HBCP-D25HDA	Noir
CAV012-HBMBM-010	10 m	L-2.5CHD	BNCM 60 CX3 M4.0	HBCP-D25HDA	Noir
CAV012-HBMBM-020	20 m	L-2.5CHD	BNCM 60 CX3 M4.0	HBCP-D25HDA	Noir


Autres longueurs sur demande



Câble Coaxial 75Ω – 12G-SDI	
Diamètre en mm	5.5
Atténuation dB/100m @3Ghz	47.7
Atténuation dB/100m @6Ghz	68,5
Distance max. SMPTE ST 424 (3.0Gb/s)	90 m
Distance max. SMPTE ST 2081-1 (6Gb/s)	75 m
Distance max. SMPTE ST2082-1 (12 Gb/s)	54 m

Référence	L	Câble	BNC M	Micro-BNC M*	Couleur
CAV311- HBMBM-002	2 m	L-3.3CUHD	BCP-D33UHD	HBCP-D33UHD	Noir
CAV311- HBMBM -005	5 m	L-3.3CUHD	BCP-D33UHD	HBCP-D33UHD	Noir
CAV311- HBMBM -010	10 m	L-3.3CUHD	BCP-D33UHD	HBCP-D33UHD	Noir
CAV311- HBMBM -020	20 m	L-3.3CUHD	BCP-D33UHD	HBCP-D33UHD	Noir
CAV311- HBMBM -030	30 m	L-3.3CUHD	BCP-D33UHD	HBCP-D33UHD	Noir
CAV311- HBMBM -040	40 m	L-3.3CUHD	BCP-D33UHD	HBCP-D33UHD	Noir
CAV311- HBMBM -050	50 m	L-3.3CUHD	BCP-D33UHD	HBCP-D33UHD	Noir

Câble Vidéo SDI Micro-BNC vers BNC femelle




Câble Coaxial 75Ω – L-2.5CHD	
Diamètre en mm	4.2
Atténuation dB/100m @1.5Ghz	43.1
Atténuation dB/100m @3Ghz	62.0
Atténuation dB/100m @6Ghz	91.7

Référence	L	Câble	BNC Femelle	Micro-BNC M*	Couleur
CAV011- HBMBF - 0.20S	0.20 m	L-2.5CHD	BCJ-D25HD	HBCP-D25HDA	Noir
CAV011- HBMBF - 0.50S	0.50 m	L-2.5CHD	BCJ-D25HD	HBCP-D25HDA	Noir
CAV011- HBMBF - 001	1 m	L-2.5CHD	BCJ-D25HD	HBCP-D25HDA	Noir
CAV011- HBMBF - 002	2 m	L-2.5CHD	BCJ-D25HD	HBCP-D25HDA	Noir

Autres longueurs sur demande

*Les connecteurs Micro-BNC HBCP-DxxxHD sont compatibles avec les embases HD-BNC™

Câble Vidéo SDI DIN1.0/2.3 vers DIN1.0/2.3




Câble Coaxial 75Ω – SDI		L-2.5CHD	L-4CFB	L-4.5CHD
Diamètre en mm		4.2	6.1	7.0
Atténuation	dB/100m @1.5Ghz	43.1	34.5	25.1
Atténuation	dB/100m @3Ghz	62.0	51.5	36.5
Atténuation	dB/100m @6Ghz	91.7	76.9	53.6
Distance max. SMPTE- ST 292 (1.5Gb/s)		66 m	82 m	115 m
Distance max. SMPTE ST 424 (3.0Gb/s)		69 m	86 m	119 m

Référence	L	Câble	DIN 1.0/2.3	Couleur
CAV011-DDM-001	1 m	L-2.5CHD	2 x DCPC25-HD	Noir
CAV011-DDM-002	2 m	L-2.5CHD	2 x DCPC25-HD	Noir
CAV011-DDM-005	5 m	L-2.5CHD	2 x DCPC25-HD	Noir
CAV011-DDM-010	10 m	L-2.5CHD	2 x DCPC25-HD	Noir
CAV131-DDM-001	1 m	L-4CFB	2 x DCPC4F	Noir
CAV131-DDM-010	10 m	L-4CFB	2 x DCPC4F	Noir
CAV131-DDM-025	25 m	L-4CFB	2 x DCPC4F	Noir
CAV131-DDM-050	50 m	L-4CFB	2 x DCPC4F	Noir
CAV021-DDM-010	10 m	L-4.5CHD	2 x DCPC53	Noir
CAV021-DDM-025	25 m	L-4.5CHD	2 x DCPC53	Noir
CAV021-DDM-050	50 m	L-4.5CHD	2 x DCPC53	Noir
CAV021-DDM-075	75 m	L-4.5CHD	2 x DCPC53	Noir
CAV021-DDM-100	100 m	L-4.5CHD	2 x DCPC53	Noir

Autres longueurs sur demande

Câble Vidéo SDI L-2.5CHD DIN1.0/2.3 vers BNC mâle



Câble Coaxial 75Ω – L-2.5CHD	
Diamètre en mm	4.2
Atténuation	dB/100m @1.5Ghz
Atténuation	dB/100m @3Ghz
Atténuation	dB/100m @6Ghz
Distance max. SMPTEST 292M (1.5Gb/s)	66 m
Distance max. SMPTE ST 424 (3.0Gb/s)	69 m

Référence	L	Câble	BNC Mâle	DIN 1.0/2.3	Couleur
CAV012-DBM-0.25S	0.25 m	L-2.5CHD	BNCM 60 CX3 M4.0	DCP-C25HD	Noir
CAV012-DBM-0.50S	0.50 m	L-2.5CHD	BNCM 60 CX3 M4.0	DCP-C25HD	Noir
CAV012-DBM-001	1 m	L-2.5CHD	BNCM 60 CX3 M4.0	DCP-C25HD	Noir
CAV012-DBM-002	2 m	L-2.5CHD	BNCM 60 CX3 M4.0	DCP-C25HD	Noir
CAV012-DBM-003	3 m	L-2.5CHD	BNCM 60 CX3 M4.0	DCP-C25HD	Noir
CAV012-DBM-005	5 m	L-2.5CHD	BNCM 60 CX3 M4.0	DCP-C25HD	Noir
CAV012-DBM-010	10 m	L-2.5CHD	BNCM 60 CX3 M4.0	DCP-C25HD	Noir
CAV012-DBM-020	20 m	L-2.5CHD	BNCM 60 CX3 M4.0	DCP-C25HD	Noir

Autres longueurs sur demande

Câble Vidéo SDI DIN1.0/2.3 vers BNC femelle




Câble Coaxial 75Ω – L-2.5CHD	
Diamètre en mm	4.2
Atténuation dB/100m @1.5Ghz	43.1
Atténuation dB/100m @3Ghz	62.0
Atténuation dB/100m @6Ghz	91.7
Distance max. SMPTE ST 292 (1.5Gb/s)	66 m
Distance max. SMPTE ST 424 (3.0Gb/s)	69 m

Référence	L	Câble	BNC Femelle	DIN 1.0/2.3	Couleur
CAV011-DBF-0.25S	0.25 m	L-2.5CHD	BCJ-D25HD	DCP-C25HD	Noir
CAV011-DBF-0.50S	0.50 m	L-2.5CHD	BCJ-D25HD	DCP-C25HD	Noir
CAV011-DBF-001	1 m	L-2.5CHD	BCJ-D25HD	DCP-C25HD	Noir
CAV011-DBF-002	2 m	L-2.5CHD	BCJ-D25HD	DCP-C25HD	Noir
CAV011-DBM-003	3 m	L-2.5CHD	BCJ-D25HD	DCP-C25HD	Noir
CAV011-DBM-005	5 m	L-2.5CHD	BCJ-D25HD	DCP-C25HD	Noir
CAV011-DBM-010	10 m	L-2.5CHD	BCJ-D25HD	DCP-C25HD	Noir

Autres longueurs sur demande

Câble Vidéo 4 canaux SDI - 4x3G-SDI - 4x6G-SDI - 4 x12G-SDI

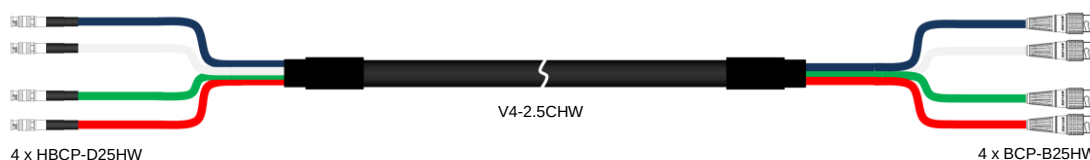

Câble Coaxial 75Ω – V4-2.5CHW	
Diamètre en mm	13.0
Atténuation dB/100m @1.5Ghz	52.3
Atténuation dB/100m @3Ghz	77.4
Atténuation dB/100m @6Ghz	115.9
Distance max. SMPTE ST 292 (1.5Gb/s)	56 m
Distance max. SMPTE ST 424 (3.0Gb/s)	57 m
Distance max. SMPTE ST 2081-1 (6Gb/s)	45 m
Distance max. SMPTE ST2082-1 (12 Gb/s)	30 m

Référence	L	Câble	Micro-BNC M*	BNC M	Couleur
CAV801-4HBMBM-005	5 m	V4-2.5CHW	HBCP-D25HW	BCP-B25HW	Noir
CAV801-4HBMBM-010	10 m	V4-2.5CHW	HBCP-D25HW	BCP-B25HW	Noir
CAV801-4HBMBM-020	20 m	V4-2.5CHW	HBCP-D25HW	BCP-B25HW	Noir
CAV801-4HBMBM-030	30 m	V4-2.5CHW	HBCP-D25HW	BCP-B25HW	Noir

Référence	L	Câble	BNC M	BNC M	Couleur
CAV801-4BMBM-005	5 m	V4-2.5CHW	BCP-B25HW	BCP-B25HW	Noir
CAV801-4BMBM-010	10 m	V4-2.5CHW	BCP-B25HW	BCP-B25HW	Noir
CAV801-4BMBM-020	20 m	V4-2.5CHW	BCP-B25HW	BCP-B25HW	Noir
CAV801-4BMBM-030	30 m	V4-2.5CHW	BCP-B25HW	BCP-B25HW	Noir
CAV801-4BMBM-040	40 m	V4-2.5CHW	BCP-B25HW	BCP-B25HW	Noir
CAV801-4BMBM-050	50 m	V4-2.5CHW	BCP-B25HW	BCP-B25HW	Noir

Autres longueurs sur demande

*Les connecteurs Micro-BNC HBCP-DxxxHD sont compatibles avec les embases HD-BNC™

Enrouleurs de câble métallique



R380S




R300S

- Structure très robuste en acier finition noire.
- Empilable ou sur roulettes.
- Frein trois positions : libre, freiné, bloqué.
- Flanc à crochet pour départ câble

Référence	Diamètre	Poids	Dimensions (Lxpxh)	Frein	Roulettes	Empilable
R 300 S	300 mm	4.3 Kg	360x250x340 mm	✓	-	✓
R 380 S	380 mm	8.3 kg	405x290x436.7 mm	✓	✓	-
R 460 S	460 mm	9,9 kg	480x340x516.7 mm	✓	✓	-

Capacité d'enroulement




Formule de calcul

$$R300S \quad L(m) = \frac{8448}{D^2} \times 0.6$$

$$R380S \quad L(m) = \frac{18207}{D^2} \times 0.6$$

$$R460S \quad L(m) = \frac{33852}{D^2} \times 0.6$$

D : Diamètre câble en mm
L : Longueur maximale en m

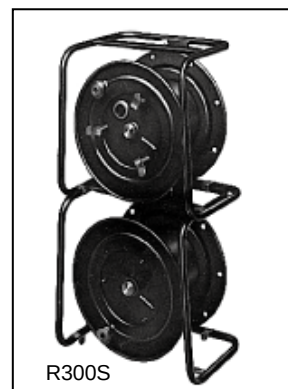

R300S

Enrouleurs de câble caoutchouc

- Cadre en PVC et corps en caoutchouc, finition noire.
- Poignée et frein de blocage.
- Flanc à crochet pour départ câble.

Référence	Diamètre	Poids	Dimensions (Lxpxh)
GT235RM	235 mm	1.03 Kg	240 x 204 x 295 mm
GT310RM	310 mm	1.80 Kg	320 x 230 x 367 mm
GT380RM	380 mm	4,25 kg	390 x 302 x 491 mm
GT450RM	445 mm	5,60 kg	450 x 312 x 555 mm



GT235RM



GT310RM

Connecteurs et adaptateurs BNC 12G-SDI

12G-SDI

Adaptateur BNC femelle / BNC femelle



BCJ-JK

Référence	Description
BCJ-JK	BNC femelle vers BNC femelle 12G-SDI - Return loss15dB @12GHz

Adaptateur panneau BNC femelle / BNC femelle



BCJ-JRK

Référence	Description
BCJ-JRK	BNC femelle vers BNC femelle 12G-SDI à visser sur panneau
IU-7/16 Blk	Bague d'isolation noire

Embase série D BNC femelle / BNC femelle



BCJ-JRUDK

Référence	Description
BCJ-JRUDK	Embase Série D BNC femelle vers BNC femelle 12G-SDI

Bouchon BNC 75Ω



BCP-TK

Référence	Description
BCP-TK	Bouchon BNC mâle 75Ω 12G-SDI - Return loss15dB @12GHz

Connecteurs et adaptateurs Micro-BNC 12G-SDI

12G-SDI

Adaptateur BNC mâle / Micro-BNC femelle



Référence	Description
THDBNCFBM-0091	BNC mâle vers Micro-BNC femelle

Adaptateur panneau BNC femelle / Micro-BNC femelle



BCJ-HBCJK

Référence	Description
BCJ-HBCJK	BNC femelle vers Micro-BNC femelle à visser sur panneau
IU-7/16 Blk	Bague d'isolation noire

Connecteurs et adaptateurs DIN 1.0/2.3

Adaptateur BNC mâle / DIN 1.0/2.3 femelle



BCP-DCJ

Référence	Description
BCP-DCJ	BNC mâle vers DIN1.0/2.3 femelle

Adaptateur panneau BNC femelle / DIN 1.0/2.3 femelle



BCJ-DCJ

Référence	Description
BCJ-DCJ	BNC femelle vers DIN1.0/2.3 femelle à visser sur panneau
IU-7/16 Blk	Bague d'isolation noire