

Enrouleurs de câble métallique



R380S




R300S

- Structure très robuste en acier finition noire.
- Empilable ou sur roulettes.
- Frein trois positions : libre, freiné, bloqué.
- Flanc à crochet pour départ câble

Référence	Diamètre	Poids	Dimensions (Lxpxh)	Frein	Roulettes	Empilable
R 300 S	300 mm	4.3 Kg	360x250x340 mm	✓	-	✓
R 380 S	380 mm	8.3 kg	405x290x436.7 mm	✓	✓	-
R 460 S	460 mm	9,9 kg	480x340x516.7 mm	✓	✓	-

Capacité d'enroulement




Formule de calcul

$$R300S \quad L(m) = \frac{8448}{D^2} \times 0.6$$

$$R380S \quad L(m) = \frac{18207}{D^2} \times 0.6$$

$$R460S \quad L(m) = \frac{33852}{D^2} \times 0.6$$

D : Diamètre câble en mm
L : Longueur maximale en m

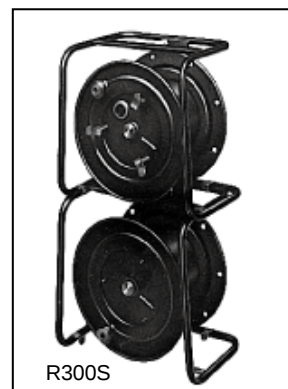

R300S

Enrouleurs de câble caoutchouc

- Cadre en PVC et corps en caoutchouc, finition noire.
- Poignée et frein de blocage.
- Flanc à crochet pour départ câble.

Référence	Diamètre	Poids	Dimensions (Lxpxh)
GT235RM	235 mm	1.03 Kg	240 x 204 x 295 mm
GT310RM	310 mm	1.80 Kg	320 x 230 x 367 mm
GT380RM	380 mm	4,25 kg	390 x 302 x 491 mm
GT450RM	445 mm	5,60 kg	450 x 312 x 555 mm



GT235RM



GT310RM