



Connecteurs Micro BNC 75Ω

HBCP-DA series

HBCP-LD series

Nouveau

12G-SDI



- 12G-SDI
- Excellent Return Loss
- Contact or

Applications

- Câblage des Grilles audio vidéo équipées d'embases type HD-BNC™.
- Cartes d'acquisition vidéo 12G-SDI
- Modules SFP
- Écrans Monitoring 12G-SDI

Caractéristiques

- SMPTE 2082-1
- Impedance nominale: 75Ω
- Return Loss (0 to 3 GHz): ≥ 26 dB
- Return Loss (0 to 6 GHz): ≥ 20 dB
- Return Loss (0 to 12 GHz): ≥ 15 dB
- Contact or
- Force de tension: > 150N
- Poids (HBCP-D25HDA): 7,5 g
- Operating temperature: -40°C / ~ +85°C

Connecteurs Micro-BNC mâle à sertir



Références

Référence	Type de Câble	Pince	Mâchoire	
HBCP-D25HDA	L-2.5CHD – 1855A	TC-1	TCD-D253F	
HBCP-D25HWA	L-2.5CHWS	TC-1	TCD-D253F	
HBCP-D33UHDA	L-3.3CUHD	TC-1	TCD-D253F	
HBCP-D53A	L-4.5CHD -1694A	TC-1	TCD-D534F	
HBCP-D55UHD	L-5.5CUHD	TC-1	TCD-55UHD	



Les connecteurs HBCP-Dxxx sont compatibles avec les embases HD-BNC.




HBCP-D25HDA

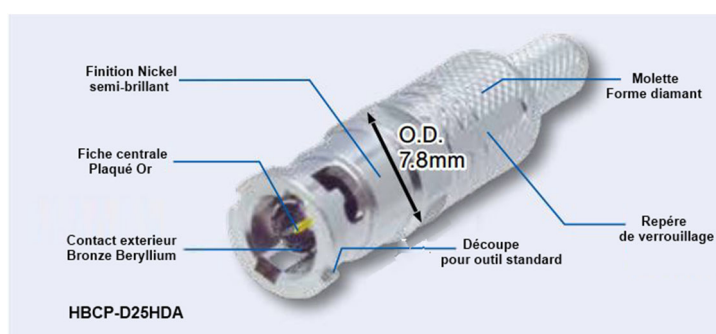


HBCP-D25HDA

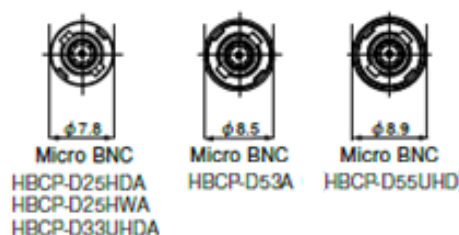

HBCP-D25HDA



HBCP-D53A




HBCP-D55UHD

Connecteurs Micro-BNC mâle angle droit à sertir



HBCP-LD25HD



HBCP-LD25HD

Références

Référence	Type de Câble	Pince	Mâchoire
HBCP-LD25HD	L-2.5CHD – 1855A	TC-1	TCD-D253F
HBCP-LD25HW	L-2.5CHWS	TC-1	TCD-D253F
HBCP-LD33UHD	L-3.3CUHD	TC-1	TCD-D253F
HBCP-LD53	L-4.5CHD -1694A	TC-1	TCD-D534F

Return Loss : 24dB à 3 GHz ; 20dB à 6GHz ; 13dB à 12 GHz

Outillage

Référence	Désignation
TC1	Pince à sertir (sans mâchoire)
TCD-D253F	Mâchoire à sertir pour HBCP-D25HDA / -D25HW /A -D33UHDA
TCD-D534F	Mâchoire à sertir pour HBCP-D53A
TCD-D555UHD	Mâchoire à sertir pour HBCP-D555UHD
TS100E	Outil à dénuder
TBT-OI-001	Outil d'installation pour HBCP-Dxxxx (clé hexagonale)
BET-HBNC	Outil d'installation pour HBCP-DxxHDA

Pince à sertir TC1

TCD-xxx
Mâchoire de sertissage

Adaptateur BNC femelle / Micro BNC femelle



BCJ-HBCJK

Référence	Description
BCJ-HBCJK	BNC femelle vers Micro BNC femelle à visser sur panneau
IU-7/16 Blk	Bague d'isolation noire

Adaptateur Micro BNC femelle / femelle



HBCJ-JRK

Référence	Description
HBCJ-JRK	Micro BNC femelle vers Micro BNC femelle à visser sur panneau

Adaptateur Micro BNC femelle / BNC mâle



THDBNCFBM-0091


Référence	Description
THDBNCFBM-0091	Micro BNC femelle vers BNC mâle

Câbles Micro-BNC mâle vers BNC mâle



Câble Coaxial 75Ω – L-2.5CHD	
Diamètre en mm	4.2
Atténuation dB/100m @6Ghz	91.7
Distance max. SMPTE-292M (1.5Gb/s)	66 m
Distance max. SMPTE-424 (3.0Gb/s)	69 m
Distance max. SMPTE-2081-1 (6.0Gb/s)	64 m
Distance max. SMPTE-2082-1 (12.0Gb/s)	43 m


Référence	L	Câble	BNC M	Micro BNC M	Couleur
CAV011- HBMBM -001	1 m	L-2.5CHD	BCP-B25HD	HBCP-D25HDA	Noir
CAV011- HBMBM -002	2 m	L-2.5CHD	BCP-B25HD	HBCP-D25HDA	Noir
CAV011- HBMBM -005	5 m	L-2.5CHD	BCP-B25HD	HBCP-D25HDA	Noir
CAV011- HBMBM -010	10 m	L-2.5CHD	BCP-B25HD	HBCP-D25HDA	Noir
CAV011- HBMBM -020	20 m	L-2.5CHD	BCP-B25HD	HBCP-D25HDA	Noir
CAV011- HBMBM -025	25 m	L-2.5CHD	BCP-B25HD	HBCP-D25HDA	Noir
CAV011- HBMBM -030	30 m	L-2.5CHD	BCP-B25HD	HBCP-D25HDA	Noir



Câble Coaxial 75Ω – L-2.5CHWS	
Diamètre en mm	4.2
Atténuation dB/100m @6Ghz	121.9
Distance max. SMPTE-292M (1.5Gb/s)	53 m
Distance max. SMPTE-424 (3.0Gb/s)	54 m
Distance max. SMPTE-2081-1 (6.0Gb/s)	49 m
Distance max. SMPTE-2082-1 (12.0Gb/s)	32 m

Référence	L	Câble*	BNC M	Micro BNC M	Couleur
CAV071- HBMBM -001	1 m	L-2.5CHWS	BCP-B25HW	HBCP-D25HW	Noir
CAV071- HBMBM -002	2 m	L-2.5CHWS	BCP-B25HW	HBCP-D25HW	Noir
CAV071- HBMBM -005	5 m	L-2.5CHWS	BCP-B25HW	HBCP-D25HW	Noir
CAV071- HBMBM -010	10 m	L-2.5CHWS	BCP-B25HW	HBCP-D25HW	Noir
CAV071- HBMBM -020	20 m	L-2.5CHWS	BCP-B25HW	HBCP-D25HW	Noir
CAV071- HBMBM -025	25 m	L-2.5CHWS	BCP-B25HW	HBCP-D25HW	Noir
CAV071- HBMBM -030	30 m	L-2.5CHWS	BCP-B25HW	HBCP-D25HW	Noir


* Câble L-2.5CHWS très flexible



Câble Coaxial 75Ω – L-3.3CUHD	
Diamètre en mm	5.5
Atténuation dB/100m @6Ghz	68.5
Distance max. SMPTE-292M (1.5Gb/s)	85 m
Distance max. SMPTE-424 (3.0Gb/s)	90 m
Distance max. SMPTE-2081-1 (6.0Gb/s)	83 m
Distance max. SMPTE-2082-1 (12.0Gb/s)	58 m

Référence	L	Câble	BNC M	Micro BNC M	Couleur
CAV311- HBMBM -002	2 m	L-3.3CUHD	BCP-D33UHD	HBCP-D33UHD	Noir
CAV311- HBMBM -005	5 m	L-3.3CUHD	BCP-D33UHD	HBCP-D33UHD	Noir
CAV311- HBMBM -010	10 m	L-3.3CUHD	BCP-D33UHD	HBCP-D33UHD	Noir
CAV311- HBMBM -020	20 m	L-3.3CUHD	BCP-D33UHD	HBCP-D33UHD	Noir
CAV311- HBMBM -030	30 m	L-3.3CUHD	BCP-D33UHD	HBCP-D33UHD	Noir
CAV311- HBMBM -040	40 m	L-3.3CUHD	BCP-D33UHD	HBCP-D33UHD	Noir
CAV311- HBMBM -050	50 m	L-3.3CUHD	BCP-D33UHD	HBCP-D33UHD	Noir

Câbles Micro-BNC mâle vers Micro-BNC mâle



Référence	L	Câble	Micro BNC M	Micro BNC M	Couleur
CAV011-HBHBM-001	1 m	L-2.5CHD	HBCP-D25HDA	HBCP-D25HDA	Noir
CAV011-HBHBM-002	2 m	L-2.5CHD	HBCP-D25HDA	HBCP-D25HDA	Noir
CAV011-HBHBM-002	5 m	L-2.5CHD	HBCP-D25HDA	HBCP-D25HDA	Noir
CAV011-HBHBM-010	10 m	L-2.5CHD	HBCP-D25HDA	HBCP-D25HDA	Noir


Autres longueurs sur demande



Référence	L	Câble*	Micro BNC M	Micro BNC M	Couleur
CAV071-HBHBM-001	1 m	L-2.5CHWS	HBCP-D25HW	HBCP-D25HW	Noir
CAV071-HBHBM-002	2 m	L-2.5CHWS	HBCP-D25HW	HBCP-D25HW	Noir
CAV071-HBHBM-002	5 m	L-2.5CHWS	HBCP-D25HW	HBCP-D25HW	Noir
CAV071-HBHBM-010	10 m	L-2.5CHWS	HBCP-D25HW	HBCP-D25HW	Noir


Autres longueurs sur demande

* Câble L-2.5CHWS très flexible




Référence	L	Câble	BNC M	Micro BNC M	Couleur
CAV311-HBHBM-002	2 m	L-3.3CUHD	HBCP-D33UHD	HBCP-D33UHD	Noir
CAV311-HBHBM-005	5 m	L-3.3CUHD	HBCP-D33UHD	HBCP-D33UHD	Noir
CAV311-HBHBM-010	10 m	L-3.3CUHD	HBCP-D33UHD	HBCP-D33UHD	Noir
CAV311-HBHBM-020	20 m	L-3.3CUHD	HBCP-D33UHD	HBCP-D33UHD	Noir
CAV311-HBHBM-030	30 m	L-3.3CUHD	HBCP-D33UHD	HBCP-D33UHD	Noir
CAV311-HBHBM-040	40 m	L-3.3CUHD	HBCP-D33UHD	HBCP-D33UHD	Noir
CAV311-HBHBM-050	50 m	L-3.3CUHD	HBCP-D33UHD	HBCP-D33UHD	Noir

Câbles Micro-BNC 90° mâle vers BNC mâle

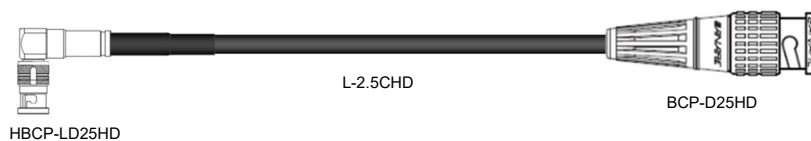


Référence	L	Câble	BNC M	Micro-BNC M 90°	Couleur
CAV011- HBM90BM - 0.50S	0.50 m	L-2.5CHD	BCP-B25HD	HBCP-LD25HD	Noir
CAV011- HBM90BM - 001	1 m	L-2.5CHD	BCP-B25HD	HBCP-LD25HD	Noir
CAV011- HBM90BM - 002	2 m	L-2.5CHD	BCP-B25HD	HBCP-LD25HD	Noir
CAV011- HBM90BM - 005	5 m	L-2.5CHD	BCP-B25HD	HBCP-LD25HD	Noir

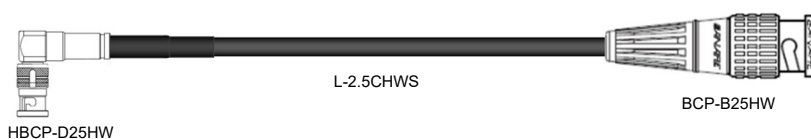


Référence	L	Câble*	BNC M	Micro-BNC M 90°	Couleur
CAV071- HBM90BM - 0.50S	0.50 m	L-2.5CHWS	BCP-B25HW	HBCP-LD25HW	Noir
CAV071- HBM90BM - 001	1 m	L-2.5CHWS	BCP-B25HW	HBCP-LD25HW	Noir
CAV071- HBM90BM - 002	2 m	L-2.5CHWS	BCP-B25HW	HBCP-LD25HW	Noir
CAV071- HBM90BM - 005	5 m	L-2.5CHWS	BCP-B25HW	HBCP-LD25HW	Noir

* Câble L-2.5CHWS très flexible

Câbles Micro-BNC 90° mâle vers Micro-BNC mâle

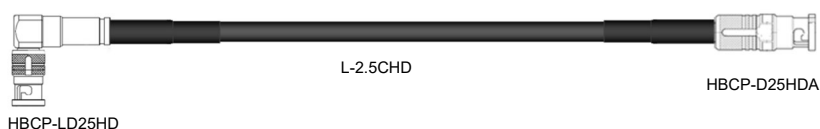


Référence	L	Câble	Micro-BNC M	Micro-BNC M 90°	Couleur
CAV011- HBM90HBM - 0.50S	0.50 m	L-2.5CHD	HBCP-D25HDA	HBCP-LD25HD	Noir
CAV011- HBM90HBM - 001	1 m	L-2.5CHD	HBCP-D25HDA	HBCP-LD25HD	Noir
CAV011- HBM90HBM - 002	2 m	L-2.5CHD	HBCP-D25HDA	HBCP-LD25HD	Noir
CAV011- HBM90HBM - 005	5 m	L-2.5CHD	HBCP-D25HDA	HBCP-LD25HD	Noir

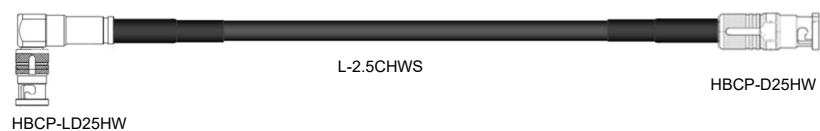


Référence	L	Câble*	Micro-BNC M	Micro-BNC M 90°	Couleur
CAV071- HBM90HBM - 0.50S	0.50 m	L-2.5CHWS	HBCP-D25HDW	HBCP-LD25HW	Noir
CAV071- HBM90HBM - 001	1 m	L-2.5CHWS	HBCP-D25HDW	HBCP-LD25HW	Noir
CAV071- HBM90HBM - 002	2 m	L-2.5CHWS	HBCP-D25HDW	HBCP-LD25HW	Noir
CAV071- HBM90HBM - 005	5 m	L-2.5CHWS	HBCP-D25HDW	HBCP-LD25HW	Noir

* Câble L-2.5CHWS très flexible

Câbles Micro-BNC vers BNC Femelle



Référence	L	Câble	BNC F	Micro BNC M	Couleur
CAV011-HBMBF- 0.25S	0.25 m	L-2.5CHD	BCJ-D25HD	HBCP-D25HDA	Noir
CAV011-HBMBF- 0.50S	0.50 m	L-2.5CHD	BCJ-D25HD	HBCP-D25HDA	Noir
CAV011-HBMBF- 0.75S	0.75 m	L-2.5CHD	BCJ-D25HD	HBCP-D25HDA	Noir
CAV011-HBMBF- 001	1 m	L-2.5CHD	BCJ-D25HD	HBCP-D25HDA	Noir



Référence	L	Câble	BNC F	Micro BNC M	Couleur	
CAV311-HBMBF- 005	5 m	L-3.3CUHD	BCJ-D33UHD	HBCP-D33UHD	Noir	
CAV311-HBMBF- 010	10 m	L-3.3CUHD	BCJ-D33UHD	HBCP-D33UHD	Noir	
CAV311-HBMBF- 020	20 m	L-3.3CUHD	BCJ-D33UHD	HBCP-D33UHD	Noir	

